


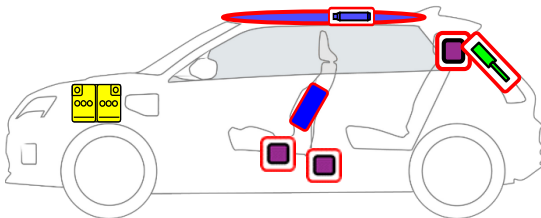


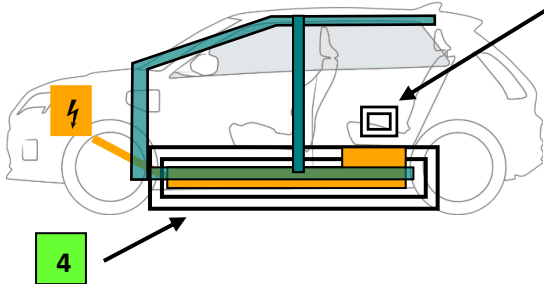

NISSAN



Micra W 100% elektryczny
(2025 -)

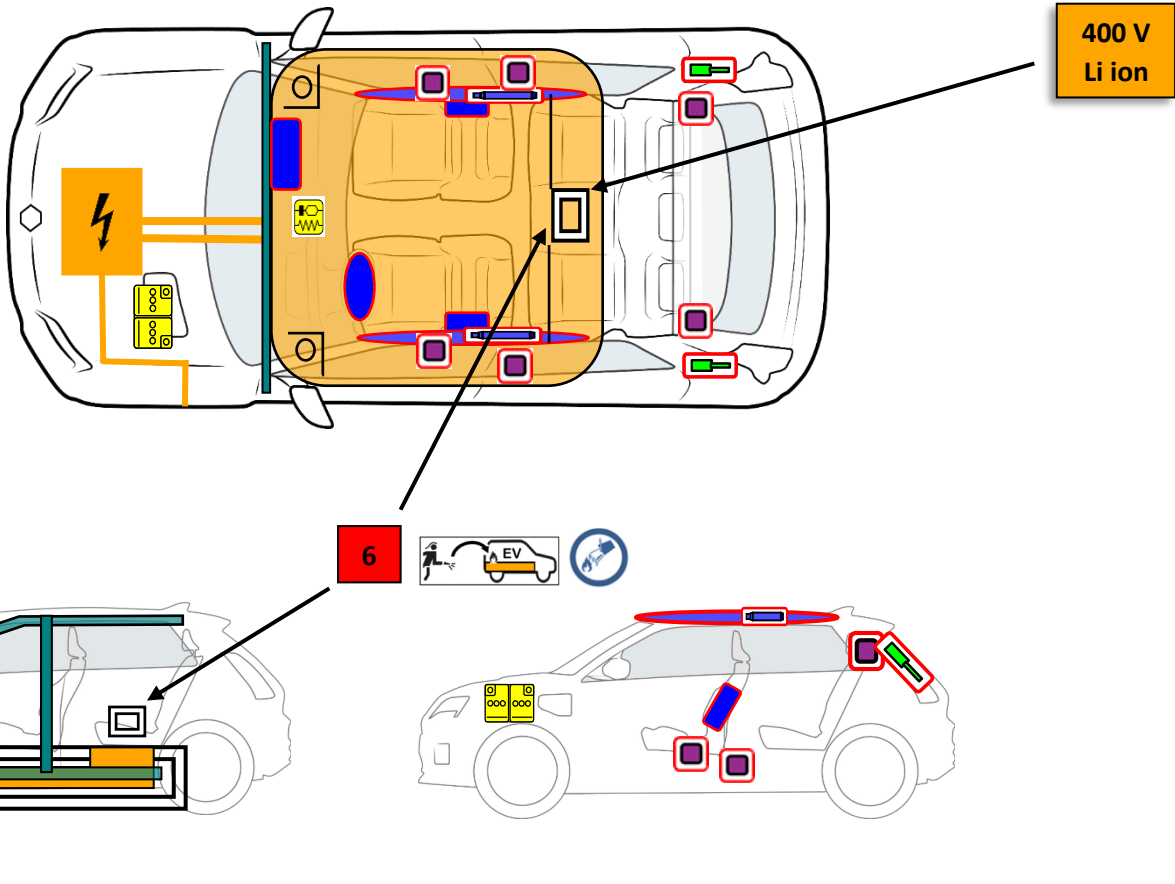

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS
	Bateria niskonapięciowa		Amortyzator gazowy / wstępnie naciągnięta sprężyna		Strefa wysokiego oporu		Obszar wymagający szczególnej uwagi
	Zestaw akumulatorów, wysokie napięcie		Kabel zasilający wysokiego napięcia		Element wysokiego napięcia		

W porozumieniu z



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Odniesienie wewnętrzne	Data	Wersja	Strona
RS-NS1B1 (B1322)-2025	01/07/2025	1	1 / 4

1. Identyfikacja / rozpoznanie




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Zatrzymanie silnika




Brak strefy przestoju

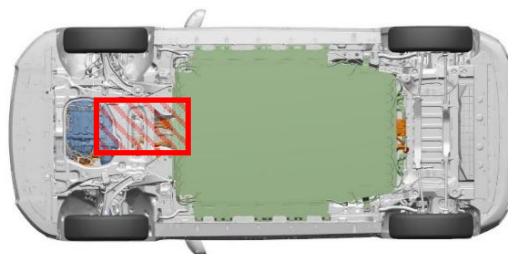




Pomarańczowy obszar okablowania

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Bateria 12 V



Otwieranie maski

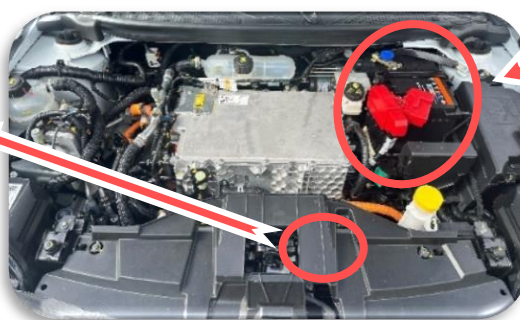


Bateria 400 V




Każde wyzwolenie poduszki powietrznej gwarantuje automatyczne odłączenie akumulatora 400V:
Brak systemu odłączania => nie jest wymagane żadne działanie ręczne

Jednak bez wyzwolenia poduszki powietrznej i jeśli konieczne jest wydobyć, należy odłączyć akumulator 12 V

4. Dostęp do pasażerów

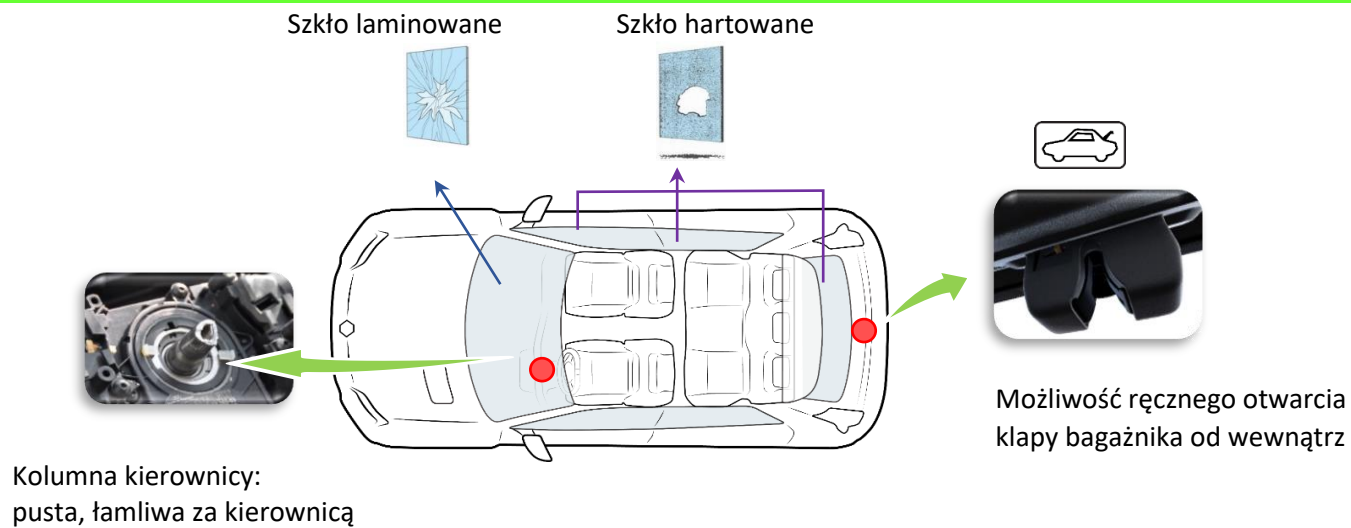

MOZLIWE RUCHY SIEDZISKA STAL WZMOCNIONA


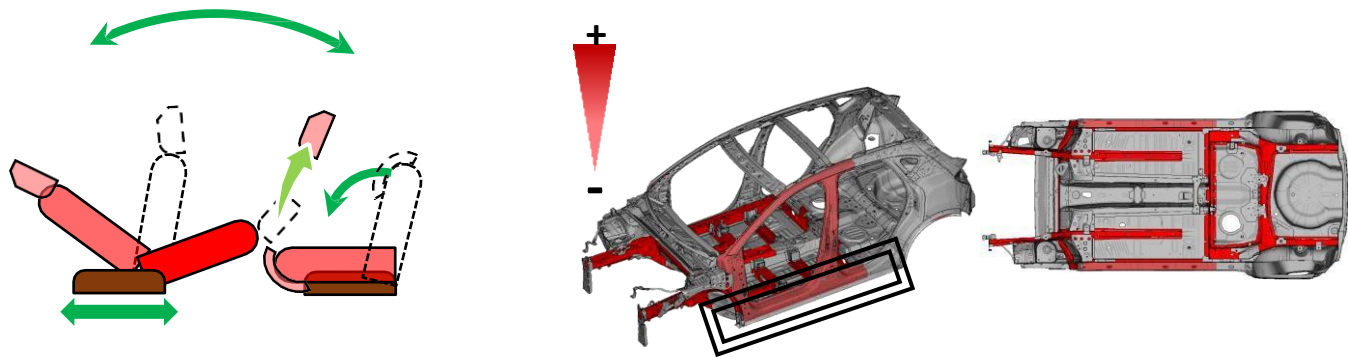


5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	Lithium-Ion	40/52 kW.h	400 V	Obudowa aluminiowa
---	-------------	------------	-------	--------------------

6. Postępowanie na wypadek pożaru

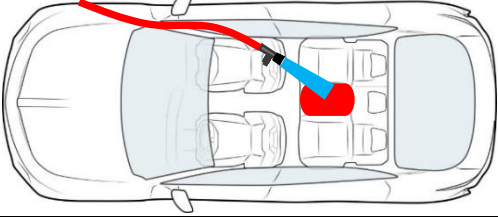


Pożar pojazdu bez utraty ciepła akumulatora wysokiego napięcia	Pożar pojazdu z powodu niekontrolowanego wzrostu temperatury akumulatora wysokiego napięcia
- Wyłącz ogień w pojeździe. - Monitoruj zmiany temperatury akumulatora wysokiego napięcia. 	- Wyłącz ogień w pojeździe. - Ugaścić pożar akumulatora wysokiego napięcia wodą przez specjalny port „Fireman Access”. - Kontynuuj chłodzenie akumulatora wysokiego napięcia poprzez „Fireman Access” przez co najmniej 10 minut. - Monitoruj zmiany temperatury akumulatora wysokiego napięcia.  

SPREZYNY GAZOWE



Ryzyko efektu pocisku przez cylindry

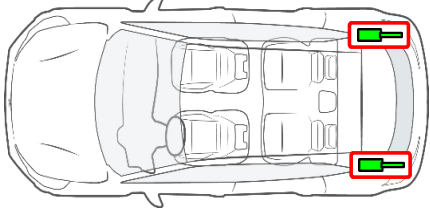

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie



Brak ryzyka elektrycznego
Po wyjęciu pojazdu z wody: odłączenie akumulatora 12 V

8. Holowanie / transport / przechowywanie



10. Objaśnienie zastosowanych piktogramów

 Pojazd elektryczny	 Kaptur	 Klatka piersiowa
 Użyj kamery termowizyjnej na podczerwień	 Specjalny dostęp do gaszenia pożaru akumulatora	
Układ oddechowy 	Do ugaszenia pożaru użyj wody 	Nie łamać ani nie otwierać 